


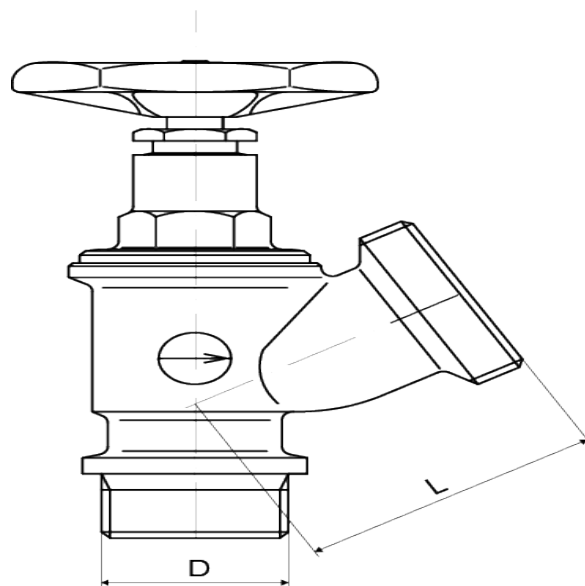

K-522A VENTIL ZÁHRADNÝ BEZ HADICOVEJ PRÍPOJKY

Záhradný ventil sa používa ako uzatváracia armatúra v rozvodoch úžitkovej vody.

Kód výrobku	D	Dimenzia	L±1 (mm)	DMOC
411268	G 3/4	DN20	46	14.5 € bez DPH
zmena ceny vyhradená				

Popis

Bez hadicovej prípojky
Ovládanie – ručné koliesko (hliníková zliatina + komaxit)
Tesnenie kuželky – EPDM
Tesnenie upchávky – bavlna + teflón
Bez odvodňovacej zátky
Nevhodný na použitie pri teplote 0°C a menej
Nevhodný do rozvodov pitnej vody (neobsahuje spätný ventil)

Technické parametre

Maximálna teplota média: 65°C
Druh média: voda
Max. pracovný tlak (MPPT): do 1 MPa
Materiál: mosadz CW 617N-DW
Povrchová úprava: –

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	–
Hromadné balenie	15
Hmotnosť (kg/kus)	0,351
Hmotnosť (balenie) kg	5,42

Adresa

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovenská republika



SLOVARM
Člen skupiny Energy Group **EG**

Náhradné diely:



K-294T Vršok ventilu



K-350.1 Koliesko ovládacie
hliníkové

Adresa

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovenská republika



SLOVARM
Člen skupiny Energy Group **EG**