


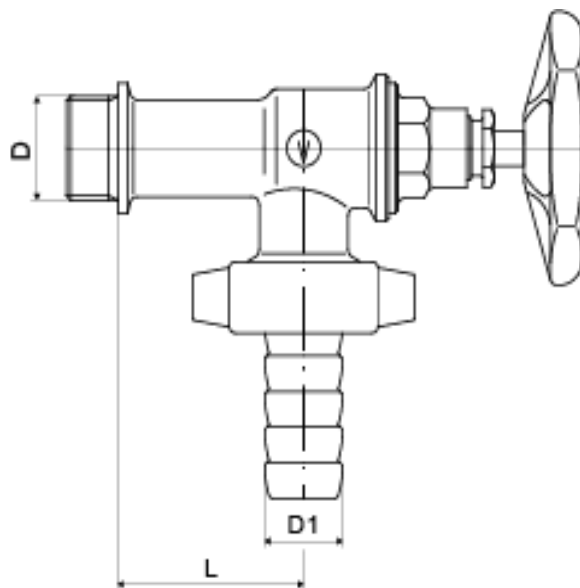

K-3 VENTIL VÝTOKOVÝ

Výtokový ventil sa používa ako uzatváracia armatúra v rozvodoch úžitkovej vody.

Kód výrobku	D	D1	Dimenzia	L±0,5 (mm)	DMOC
411041	G 3/4	21 mm	DN20	50	14,9 € bez DPH
zmena ceny vyhradená					

Popis

Mosadzný výrobok bez povrchovej úpravy
Ovládanie – ručné koliesko (hliníková zliatina + komaxit)
Tesnenie kuželky – EPDM
Tesnenie upchávky – bavlna a teflón
Hadicová prípojka – plast
Nevhodný do rozvodov pitnej vody (neobsahuje spätný ventil)

Technické parametre

Maximálna teplota média: 65°C
Druh média: voda
Max. pracovný tlak (MPPT): do 1 MPa
Materiál: mosadz CW 617N-DW
Povrchová úprava: –

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	–
Hromadné balenie	10
Hmotnosť (kg/kus)	0,348
Hmotnosť (balenie) kg	3,64

Adresa

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovenská republika



SLOVARM
Člen skupiny Energy Group **EG**

Náhradné diely:



K-294T Vršok ventilu



K-350.1 Koliesko ovládacie
hliníkové

Adresa

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovenská republika



SLOVARM
Člen skupiny Energy Group **EG**